

CATALOGO PRODOTTI



Network Cameras / NVR / Software Solution / Accessories



www.onetecck.com

info@onetecck.com

X-LINE *Professional*

Le De Luxe Line (**X-Line**) sono telecamere che uniscono alle immagini di qualità superiore anche una grande versatilità di funzioni, di accessori e di opzioni come poche altre.


Spiccano i modelli Mini Dome e Bullet Motorizzate con **Autotracking**, con **zoom ottico** e **Smart Focus**

Bullet Camera

	Modello	Sensore	Ottica	Visione Notturna	PTZ	Networking	Dimensioni	Indoor/Outdoor	SD (32 GB)	Video Output	POE	Power Alimentazione
	B22160	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Fissa 4.0mm FOV 62°	25 - 30 Metri	/	RJ45 10/100 Mbps RJ45	165x75 mm	Outdoor (IP66)	SI	SI	SI	12V DC RJ45/ DI / Audio Out / Mic. In / DC Jack / Video Out (BNC)
	B22160S	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Fissa 4.0mm FOV 62° Auto Smart Focus									
	B52160	5.0MP 1/4" 2560x1920 30 fps@1920 x 1080 15 fps@2560 x 1920										
	B22260	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Vari Focal Manuale 2.8 - 12mm FOV 136° - 39° Auto Iris	20 - 25 Metri	Pan 150°/ Tilt 95°	RJ45 10/100 Mbps	210x115 mm	Outdoor (IP66)	SI	/	SI	12V DC
	B22360		Vari Focal 2.8 - 12mm FOV 136° - 39° Zoom Ottico 3X Auto Focus, Auto Iris									
	B22460		Vari Focal 4.9 - 49mm FOV 56.6° - 7.2° Zoom Ottico 10X Auto Focus, Auto Iris									

Bullet Camera PTZ

	Modello	Sensore	Ottica	Visione Notturna	PTZ	Networking	Dimensioni	Indoor/Outdoor	SD (32 GB)	Video Output	POE	Power Alimentazione
	BM22860	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Fissa 4.0mm FOV 62°	20 - 25 Metri	Pan 150°/ Tilt 95°	RJ45 10/100 Mbps	210x115 mm	Outdoor (IP66)	SI	/	SI	12V DC
	BM52860	5.0MP 1/4" 2560x1920 30 fps@1920 x 1080 15 fps@2560 x 1920										

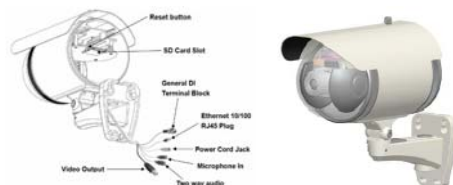

Le Bullet motorizzate sono una esclusiva Onetec: il corpo è fisso ma **l'ottica è motorizzata**; permettono quindi una visione completa anche di notte grazie ai LED IR integrati.

Disponibili nelle risoluzioni da 2MP e 5MP, dispongono di slot per Sd card e di cavi per audio e DI/DO

X-LINE Professional

Mini Speed Dome



	Modello	Sensore	Ottica	Visione Notturna	PTZ	Networking	Dimensioni	Indoor/Outdoor	SD (32 GB)	Video Output	POE	Power Alimentazione
	SD23018	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Ottica Fissa 4.0mm FOV 62°	10 - 12 Metri Con IR Attivi	Pan 390°/Tilt 95° Auto Motion Tracking	RJ45 10/100 Mbps	128x130 mm	Indoor Vandal Proof	SI	/	SI	12V DC
	SD53018S	5.0MP 1/3" 2560x1920 30 fps@1920 x 1080 15 fps@2560 x 1920										
	SD23018S	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Ottica Fissa 4.0mm Fov 62° Auto Smat Focus									
	SD23008	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Zoom Ottico 10X, Auto Iris, Auto Focus F4.9 - 49 mm, F1.8 - 3.0 mm Fov 66,6° - 7.2°	0.5 Lux /F2.0 No IR								

Mini Dome MOTORIZZATE



	Modello	Sensore	Ottica	Visione Notturna	PTZ	Networking	Dimensioni	Indoor/Outdoor	SD 32Gb	Video Output	POE	Power Alimentazione
	DM13210	1.0MP 1/4" 1280x800 30 fps@1280 x 800	Fissa 4.0mm FOV 62°	10 - 12 Metri	Pan 200°/Tilt 70° Auto Motion Tracking	RJ45 10/100 Mbps	66,5x93,8 mm (Escluso Alette)	Indoor	SI	/	SI	12V DC RJ45 DC Jack
	DM23210	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080										
	DM53210	5.0MP 1/3" 2560x1920 30 fps@1920 x 1080 15 fps@2560 x 1920										
	DM23220	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Fissa 4.0mm FOV 62° ROI,WDR,3D NR	15 - 20 Metri			72,5x93,8 mm (Escluso Alette)	Outdoor IP66				12V DC RJ45/ DI / Audio Out / Mic. In / DC Jack DO / Video Out
	DM23420 NEW	2.0MP 1/2.8" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Zoom Ottico 3X Auto Iris, Auto Focus f=3mm - 9mm F1.8 Fov 136° - 39°					Outdoor IP66				
	DM23410 NEW	2.0MP 1/2.8" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Zoom Ottico 3X Auto Iris, Auto Focus f=3mm - 9mm F1.8 Fov 136° - 39°					Indoor				



I/O Interface
Per modelli: DM13210, DM23210,
DM53210

RJ45/ DC Jack

Pan/Tilt Range



I/O Interface

Per modelli: DM23220, DM23420, DM23410

RJ45/ DI / Audio Out / Mic. In / DC Jack
DO / Video Out (BNC)

X-LINE Professional

Mini Dome



	Modello	Sensore	Ottica	Visione Notturna	PTZ	Networking	Dimensioni	Indoor/Outdoor	SD 32Gb	Video Output	POE	Power Alimentazione
	D13211	1.0MP 1/4" 1280x800 30 fps@1280 x 800	Fissa 4.0mm FOV 62°	10 - 12 Metri	Manuale Pan 345° / Tilt 70°	RJ45 10/100 Mbps	63x92 mm	Indoor	SI	/	SI	12V DC
	D23211	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080										
	D53221	5.0MP 1/3" 2560x1920 30 fps@1920 x 1080 15 fps@2560 x 1920										
	D23311	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Varifocale 2.8 - 12 mm F1.8 FOV 136° - 39° Auto Iris ROI,WDR,3D NR	10 - 12 Metri	Manuale Pan 345° / Tilt 70°	RJ45 10/100 Mbps	66,5x93,8 mm (Escluso Alette)	Outdoor Outdoor	SI	SI (BNC)	SI	12V DC
	D23221	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Fissa 4.0mm FOV 62° ROI,WDR,3D NR									
	D23321	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Varifocale 2.8 - 12 mm F1.8 FOV 136° - 39° Auto Iris ROI,WDR,3D NR									

I/O Interface

Per modelli : D13211, D23211, D53221




RJ45/ DC Jack

I/O Interface

Per modelli : D23311, D23221, D23321



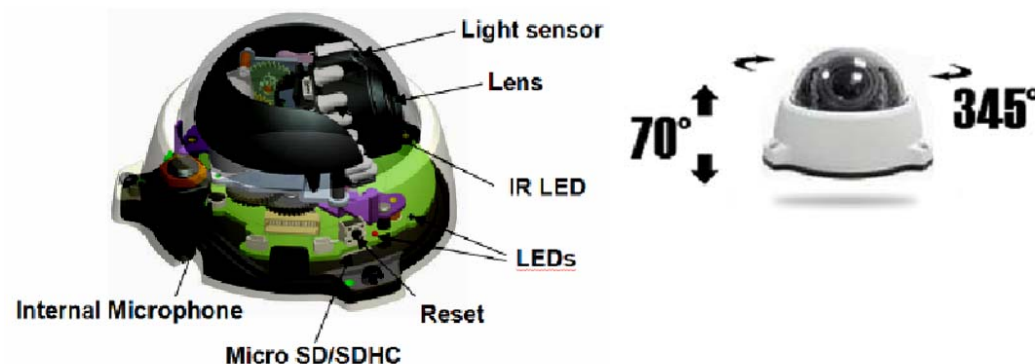

RJ45/ DI / Audio Out / Mic. In / DC Jack
DO / Video Out (BNC)





X-LINE *IP Camera PTZ e Cube*

Telecamere IP PTZ e PTZ WiFi

	Modello	Sensore	Ottica	Visione Notturna	PTZ	Networking	Dimensioni	Indoor/Outdoor	SD 32Gb	Video Output	POE	Power Alimentazione
	P2808	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Vari Focal 4.9 - 49mm FOV 66.6° - 7.2° Zoom Ottico 10X Auto Focus, Auto Iris ROI,WDR,3D NR	0.5 Lux / F2.0 - No IR LED -	Pan 355° Tilt 135°	RJ45 10/100 Mbps	107x110 mm	Indoor (Outdoor con accessori)	Si Build-in USB hard disk slot	SI Jack	Si	12V DC
	P2808W					WIFI RJ45 10/100 Mbps WIFI 802.11b/g/n Wireless LAN Security: WEP/WPA-PSK/ WPA2-PSK					No	
	P818 / W	1.0MP 1/4" 1280x800 30 fps@1280 x 800	Fissa 4.0mm FOV 62° Fine Tuning	10 - 12 Metri	Pan 355° Tilt 135°	RJ45 10/100 Mbps	105x110 mm	Indoor	Si Build-in USB hard disk slot	No	*Si	12V DC
	P2818 / W	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080				RJ45 10/100 Mbps Modelli "W" RJ45 10/100 Mbps WIFI 802.11b/g/n Wireless LAN Security: WEP/WPA-PSK/ WPA2-PSK						
	P5818 / W	5.0MP 1/3.2" 2560x1920 30 fps@1920 x 1080 15 fps@2560 x 1920										

* I modelli **Wireless (W)** **NON** dispongono di alimentazione POE

Telecamere IP Cube e Cube WiFi

	C2606	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Fissa 4.0mm FOV 62° Fine Tuning	10 - 12 Metri	/	RJ45 10/100 Mbps	108x67x28 mm	Indoor	Si Build-in USB hard disc slot	/	/	12V DC
	C5606	5.0MP 1/3.2" 2560x1920 30 fps@1920 x 1080 15 fps@2560 x 1920										
	C2606W	2.0MP 1/2.7" 1920x1080 30 fps@1920 x 1080	Fissa 4.0mm FOV 62° Fine Tuning	10 - 12 Metri	/	WIFI RJ45 10/100 Mbps WIFI 802.11b/g/n Wireless LAN Security: WEP/WPA-PSK/ WPA2-PSK	108x67x28 mm	Indoor	Si Build-in USB hard disc slot	/	/	12V DC
	C5606W	5.0MP 1/3.2" 2560x1920 30 fps@1920 x 1080 15 fps@2560 x 1920										




X-LINE NVR




	Modello	Canali Video	Uscite Video	Audio OUT	Risoluzione Registrazione	HARD DISK Numero di dischi	PlayBack (Riproduzione)	Backup	Alarm In/Out	Dimensioni	Power Alimentazione
	NVR7004-1POE	4 Canali POE	VGA,HDMI	1Ch RCA	4ch 1080P/960P/720P/D1 Flusso max. 20MB/s	1 Slot 4TB max.	4Ch 960P/720P. 1Ch 1080P	USB/LAN	n.d.	260x220x43 mm	12V DC
	NVR7008-1POE	8 Canali POE	VGA,HDMI	1Ch RCA	8ch 1080P/960P/720P Flusso max. 40MB/s	1 Slot 4TB max.	4Ch 720P e1Ch 1080, 4Ch 960P/1080P	USB/LAN	n.d.	260x220x43 mm	12V DC
	NVR7004-1	4	VGA,HDMI	1Ch RCA	4ch 1080P/960P/720P/D1 Flusso max. 20MB/s	1 Slot 4TB max.	4Ch 960P/720P. 1Ch 1080P	USB/LAN	n.d.	260x220x43 mm	12V DC
	NVR7008-1	8	VGA,HDMI	1Ch RCA	8ch 1080P/960P/720P/D1 Flusso max. 40MB/s	1 Slot 4TB max.	4Ch 720P e1Ch 1080, 4Ch 960P/1080P	USB/LAN	n.d.	260x220x43 mm	12V DC
	NVR7008-2	8	VGA, HDMI	1Ch RCA	8ch 1080P/960P/720P/D1 Flusso max. 40MB/s	2 Slot 4TB max.	4Ch 960P/720P, 1Ch 1080	USB/LAN	n.d.	350x240x70 mm	12V DC
	NVR7016-2	16	VGA, HDMI	1Ch RCA	16Ch 960P / 9Ch 1080P Flusso max. 60MB/s	2 Slot 4TB max.	4Ch 960P, 1Ch 1080	USB/LAN	n.d.	350x240x70 mm	12V DC
	NVR8016-4	16	VGA, HDMI	1Ch RCA	16Ch 960P / 9Ch 1080P Flusso max. 60MB/s	4 Slot 4TB max.	4Ch 960P e 1Ch 1080P,	USB/LAN	n.d.	350x240x70 mm	12V DC
	NVR8020-4	20	VGA, HDMI	1Ch RCA	20Ch 960P / 16Ch 1080P 4Ch 3MP Flusso max. 80MB/s	4 Slot 4TB max.	4Ch 1080P/4 Ch 960P/ 4 Ch 3MP	USB/LAN	4Ch IN 1Ch OUT	350x240x70 mm	12V DC
	NVR8036-4	36	VGA, HDMI	1Ch RCA	36Ch 960P / 25Ch 1080P Flusso max. 150MB/s	4 Slot 4TB max	9Ch 960P/4Ch 1080/ 4Ch 3MP/1Ch 5MP	USB/LAN	4Ch IN 1Ch OUT	350x240x70 mm	12V DC
	NVR9009-2	9	VGA, HDMI	1Ch RCA	9Ch 1080P/4Ch 3MP Flusso max. 80MB/s	2 Slot 4TB max	4Ch 1080P/960P 4Ch 3MP	USB/LAN	4Ch IN 1Ch OUT	440x450x90 mm	12V DC
	NVR9016-2	16	VGA, HDMI	1Ch RCA	16Ch 1080P/20Ch 960P/4Ch 3 MP Flusso max. 80MB/s	2 Slot 4TB max	4Ch 1080P/4Ch 960P/4Ch 3MP	USB/LAN	4Ch IN 1Ch OUT	440x450x90 mm	12V DC
	NVR9016-9	16	VGA, HDMI	1Ch RCA	16Ch 1080P / 4ch 3.0MP Flusso max. 60MB/s	9 Slot 4TB max	4Ch 1080P/4Ch 960P/4Ch 3.0MP	USB/LAN	4Ch IN 1Ch OUT	350x240x70 mm	12V DC
	NVR9036-9	36	VGA, HDMI	1Ch RCA	36Ch 1080P/25Ch 3.0MP/16Ch 5.0MP Flusso max. 150MB/s	9Slot 4TB max	9Ch 960P/720P 4Ch 1080P/3.0MP	USB/LAN	4Ch IN 1Ch OUT	350x240x70 mm	12V DC
	NVR9064-9	64	VGA, HDMI	1Ch RCA	36ch 1080P/25Ch 3.0MP/16Ch 5.0MP	9 Slot 4TB max	9Ch 960P/720P 4Ch 1080P/3.0MP	USB/LAN	4Ch IN 1Ch OUT	350x240x70 mm	12V DC

I modelli di NVR ONETECK della serie *Professional* sono compatibili con i maggiori brand in commercio, come: AXIS, SONY, Panasonic, SANYO, BOSCH, SAMSUNG, Honeywell, VIVOTEK, HIKVISION, DAHUA, Histream, Grandstream, TOPSEE, Launch, WISION, HYVISION, WAPA, ONVIF 2,2 Profilo S

X-LINE NVR Pro

Modello	Canali Video	Uscite Video	Audio OUT	Risoluzione Registrazione	HARD DISK Numero di dischi	PlayBack (Riproduzione)	Backup	Alarm In/Out	Dimensioni	Power Alimentazione	
	SVR-808e	8 Canali	VGA,HDMI Supporto Dual Local Display	n.d.	1080P@240fps, 3MP@120fps Flusso max. 80MB/s	2 Slot 8TB max.	720P@240fps/1080P@120fps	USB/LAN	n.d.	n.d.	12V DC
	SVR-816e	16 Canali	VGA,HDMI Supporto Dual Local Display	n.d.	1080P480fps, 4Mbps/CH Flusso max. 80MB/s	2 Slot 8TB max.	1080P@120fps/D1@480fps/720P@360fps	USB/LAN	n.d.	n.d.	12V DC
	SVR-632	32 Canali	VGA	n.d.	1.3MP,1080P@960fps in H.264 Flusso max. 200MB/s	4 Slot 24TB max.	1.3MP/1080P@960fps				
	SVR-632U	32 Canali	VGA	n.d.	1.3MP,1080P@960fps in H.264 Flusso max. 200MB/s	4 Slot 24TB max.	1.3MP/1080P@960fps	USB/LAN	n.d.	Rack 1U	12V DC
	SVR-632S	32 Canali	VGA	n.d.	1.3MP,1080P@960fps in H.264 Flusso max. 200MB/s	8 Slot 40TB max.	1.3MP/1080P@960fps	USB/LAN	n.d.	Rack 2U	12V DC

SOLUZIONI SOFTWARE

	Pi-Vu Central Basic Plus	1024 Canali	<p>Visualizzazione con funzione Split, 64 canali per monitor, Smart motion detect, funzione Oggetto Mancante.</p> <p>Pi-Vu Professionale è il software ideale per la gestione dei video per le applicazioni di medie dimensioni. E' in grado di gestire un totale di 64 Telecamere di rete e di fornire video simultanei sia live che playback di alta qualità. Il motore di video analisi incorporato può ridurre in maniera significativa gli errori umani durante il monitoraggio udurno e le registrazioni cosa molto utile per gli utenti. E' anche possibile il monitoraggio remoto tramite il browser web,client software, o anche dispositivi mobili. E' possibile eseguire il backup dei dati in più punti e si possono eseguire in modalità remota.</p>
--	---------------------------------	-------------	--




Multi Monitor



Tripwire



Oggetto Mancante

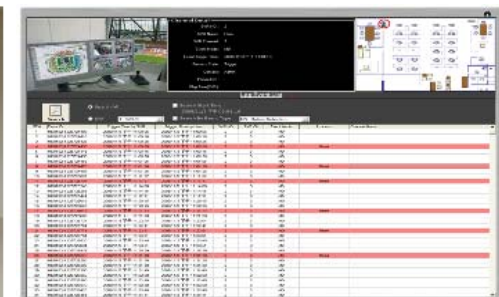

Notifica eventi in tempo reale

ONETECK



Europlanet
ITALIAN CCTV

Onetecck®

Distribuito in Italia da Europlanet
Via Marco Emilio Lepido 11/A
40132 Bologna (Bo)
Telefono: 051 / 6415330
www.europlanetshop.com
info@europlanetshop.com

Spazio riservato al Rivenditore:

Europlanet
ITALIAN CCTV



www.onetecck.com

info@onetecck.com